ROMA II IP65 LED

DALI 1-10V 1-100% | PFC | PF < 3% | LM80 | CRI >80 | CE | F | IP65 | BIN

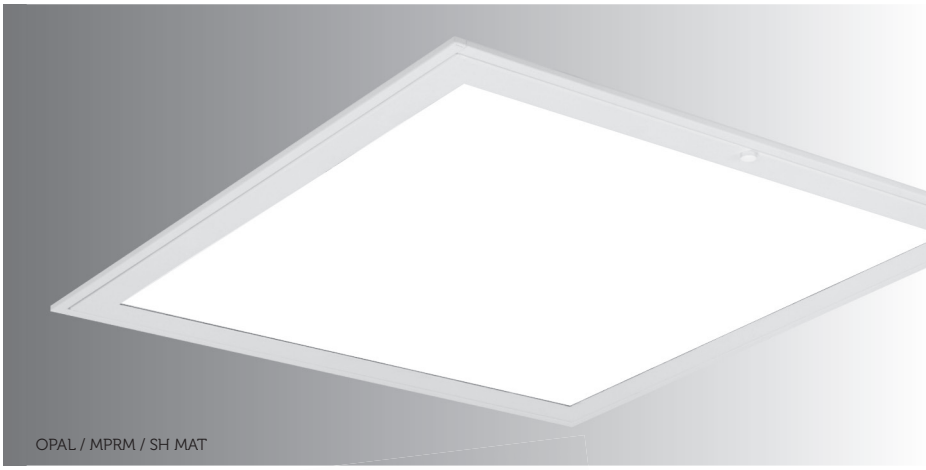

OPAL / MPRM / SH MAT

PAR



MOC POWER	A [mm]	L [mm]	? x ?
41W	596	596	575x575
48W	296	1196	275x1175
51W	596	596	575x575
106W	596	596	575x575

W związku z rosnącą skutecznością diod LED wartości w tabeli mogą ulegać zmianie. Aktualne dane są dostępne na naszej stronie internetowej.
Due to rising efficacy of LED diodes values in the table can change. Current data are always available on our website

	MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ OPRAWY [lm] FIXTURE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY [lm/W] FIXTURE'S EFFICACY	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
	41W	LED 3000K	4330	106	6,10	☐	OPAL 600x600	PX3715001
	41W	LED 4000K	4420	108	6,10	☐	OPAL 600x600	PX3715008
	48W	LED 3000K	5140	107	8,60	☐	OPAL 300x1200	PX3715015
	48W	LED 4000K	5250	109	8,60	☐	OPAL 300x1200	PX3715022
	41W	LED 3000K	4610	112	6,10	☐	MPRM 600x600	PX3715029
	41W	LED 4000K	4700	115	6,10	☐	MPRM 600x600	PX3715036
	48W	LED 3000K	5450	114	8,60	☐	MPRM 300x1200	PX3715043
	48W	LED 4000K	5560	116	8,60	☐	MPRM 300x1200	PX3715050
	41W	LED 3000K	4330	106	7,90	☐	SH MAT 600x600	PX3715057
	41W	LED 4000K	4420	108	7,90	☐	SH MAT 600x600	PX3715064
	48W	LED 3000K	5140	107	10,00	☐	SH MAT 300x1200	PX3715071
	48W	LED 4000K	5250	109	10,00	☐	SH MAT 300x1200	PX3715078
NEW	51W	LED 3000K	5780	113	5,80	☐	PAR 600x600	PX3715286
NEW	51W	LED 4000K	5900	116	5,80	☐	PAR 600x600	PX3715294
NEW	106W	LED 3000K	9700	91	7,90	☐	OPAL 600x600	PX3715024
NEW	106W	LED 4000K	9900	93	7,90	☐	OPAL 600x600	PX3715027

PL

Seria opraw dedykowana do pomieszczeń „czystych" oraz przemysłowych w których wymagana jest podwyższona szczelność. Wersja na źródła światła LED z dwoma rodzajami kloszy do wyboru: mikropryzmatyczny lub OPAL oraz raster PAR. Oprawa przeznaczona do instalacji w sufitach podwieszanych gipsowo kartonowych oraz 600x600 o widocznej konstrukcji nośnej.

Wykonanie: obudowa z blachy stalowej malowanej elektrostatycznie (standardzie kolor biały), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz opal (OPAL) z poliwęglanu, raster PAR z polerowanego aluminium
Montaż: do sufitów 600x600, do sufitów G/K
Zasilanie: 230V

ENG

Series of luminaires recommended for industrial areas and for clean rooms where increased IP protection degree is required. Version for LED light sources with two types of diffusers: microprismatic or opal and parabolic louver available. Luminaire dedicated for installation in recessed and 600x600 ceiling with visible grid.

Materials: powder painted housing made of galvanized steel sheets (standard color: white), microprismatic diffuser (MPRM) made of PMMA or opal diffuser (OPAL) made of polycarbonate and PAR louver made of polished aluminium
Installation: for 600x600 ceiling, for cardboard ceiling
Power supply: 230V



ROMA II IP65 LED OPAL