

VIP CORNER LED

DALI
1-10V
1-100%

PFC



PF
< 3%

LM80

CRI
> 80

CE





IP20




BIN

NOWOŚĆ • NEW

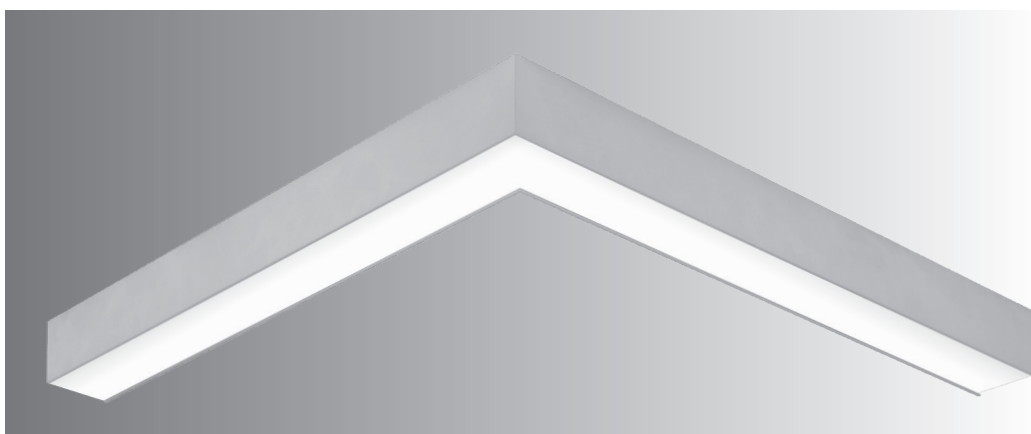

W standardzie oprawa posiada możliwość skokowej regulacji wartości strumienia świetlnego
In standard version is option of gradual changes of the lighting beam

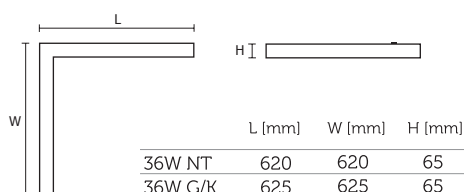

PL

Oprawa systemowa wykonana z profilu aluminiowego. Rozsył światła bezpośredni realizowany za pomocą płyty OPAL. Dzięki serii dodatkowych akcesoriów montażowych oprawy te cechuje duża uniwersalność konfiguracji oraz prostota montażu. VIP CORNER LED może być wykorzystywany jako pojedyncza oprawa lub oprawa łączona z oprawami systemu VIP.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrozodownie (w standardzie kolor szary). Klosz OPAL

Akcesoria: łącznik (liniowy, 90°, T, X, Y, ścienny, sufitowy); zawieszania (zwykłe, elektryczne), końcówki

Montaż: NT: nastropowy, zwieszany, ścienny
G/K: do wpuszczenia w sufit gipsowo-kartonowy za pomocą uchwytów mocujących

Zasilanie: 230V

ENG

Lighting system luminaires made of aluminum. The direct (DI) lighting beam, can be obtained by means of OPAL diffuser. Thanks to the series of additional mounting accessories the luminaires can be easily mounted and offer many different universal configurations. VIP CORNER can be used alone or in the VIP system.


Materials: powder painted aluminum profile (grey colour in standard). OPAL diffuser.

Installation: NT: surface mounted, wall mounted or suspended

G/K: into plaster-cardboard ceiling with appropriate mounting brackets

Accessories: joints (linear joint, 90° joint, T-joint, cross joint, Y-joint, wall joint, ceiling joint); suspensions (simple, electric), end caps

Power supply: 230V

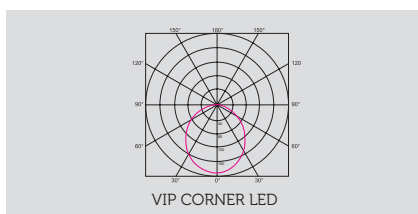


NT

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEN OPRAWY [lm] FIXTURE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY [lm/W] FIXTURE'S EFFICACY	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
36W	LED 3000K	2760	76	2,80	■	OPAL	PX0919060
36W	LED 4000K	2800	78	2,80	■	OPAL	PX0919065

Do zwieszania oprawy należy zakupić: dwa zawieszania zwykłe 2xPX0922143
jedno zawieszanie elektryczne 1xPX0922021
For suspended version need to order: two simple suspensions 2xPX0922143
one electric suspension 1xPX0922021

G/K

MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEN OPRAWY [lm] FIXTURE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY [lm/W] FIXTURE'S EFFICACY	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
36W	LED 3000K	2760	76	3,00	■	OPAL	PX0919070
36W	LED 4000K	2800	78	3,00	■	OPAL	PX0919075

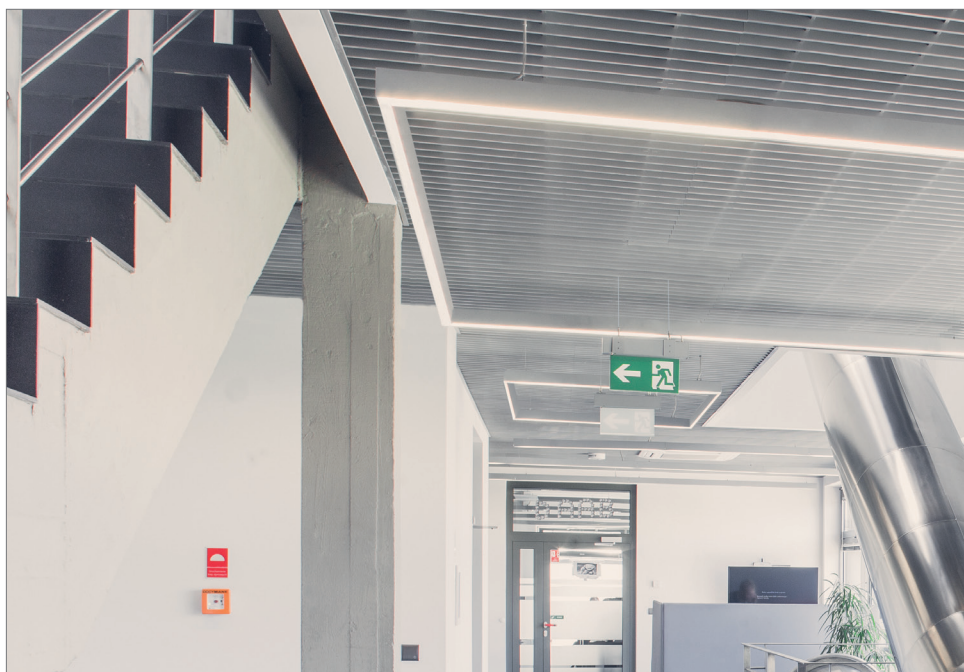

OPRAWY SYSTEMOWE
LIGHTING SYSTEMS