

FINESTRA RING MAX LED

DALI
1-10V
1-100%

PFC



PF
< 3%

LM80

CRI
>80



CE



IP20



BIN

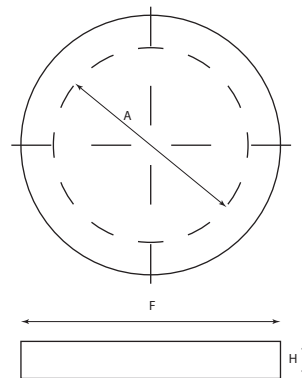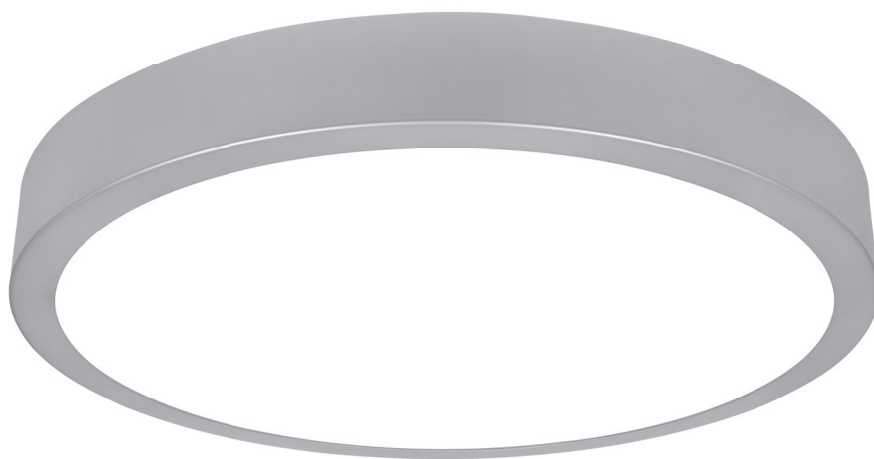

	A [mm]	H [mm]	ØF [mm]
52W LED	620	110	800
85W LED	870	125	1065

FINESTRA RING LED Ø1065



MOC POWER	ŹRÓDŁO LAMP	STRUMIEŃ OPRAWY (lm) FITTURE'S LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY (lm/w) FITTURE'S EFFICACY	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	INFO INFO	KOD CODE
NOWOŚĆ NEW	52W LED 3000K	4700	90	12,0	■	OPAL	PX0907701
NOWOŚĆ NEW	52W LED 4000K	4800	92	12,0	■	OPAL	PX0907708
NOWOŚĆ NEW	85W LED 3000K	8040	95	17,0	■	OPAL	PX0907715
NOWOŚĆ NEW	85W LED 4000K	8200	96	17,0	■	OPAL	PX0907722



AKCESORIA

Zawieszenie elektryczne Electric suspension	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	KOD CODE	INFO INFO
	0,20	■	PX0922021	*
	0,20	□	PX0922032	*

Zawieszenie linkowe Suspension set	[kg] [kg]	KOLOR COLOUR	KOD CODE	INFO INFO
	0,10	■	PX0922143	*

Do zawieszenia oprawy potrzebne są:
zawieszania linkowe – 5 szt.
zawieszanie elektryczne – 1 szt.

The following items are necessary to suspend the luminaire:
simple suspension – 5 units
electric suspension – 1 unit

* Standardowa długość zwieszń maksymalnie 1,5m
* Standard length of suspension maximum 1,5m

PL


Plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty OPAL.
Montaż: nastropowy, zwieszany


ENG

Plafond in modern version for LED light sources.

Materials: powder painted, grey aluminum body; base made of steel sheet. OPAL diffuser.
Installation: surface mounted, suspended
Power supply: 230V



FINESTRA RING LED 52W



FINESTRA RING LED 85W



FINESTRA RING

LED

DALI
1-10V
1-100%

PFC



PF
< 3%

LM80

CRI
>80


CE



IP20



BIN

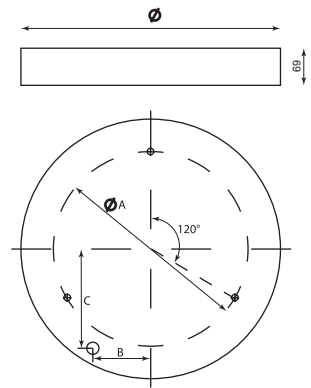

	A [mm]	B [mm]	C [mm]	Ø [mm]
10W LED	250	91	92	320
24W LED	328	143	123	440
24W LED	415	222	5,5	520

MOC POWER	ZRÓDŁO LAMP	STRUMIEN OPRAWY [lm] FIXTURES LUMINOUS POWER	SKUTECZNOŚĆ OPRAWY [lm/W] FIXTURES EFFICACY	[kg]	KOLOR COLOUR	INFO	KOD CODE
10W	LED 3000K	680	68	1,60	■	OPAL 320	PX0907490
10W	LED 4000K	690	69	1,60	■	OPAL 320	PX0907495
10W	LED 3000K	710	71	1,60	■	MPRM 320	PX0907517
10W	LED 4000K	720	72	1,60	■	MPRM 320	PX0907519
24W	LED 3000K	2040	85	3,40	■	MPRM 440	PX0907520
24W	LED 4000K	2080	87	3,40	■	MPRM 440	PX0907525
24W	LED 3000K	2260	94	4,20	■	MPRM 520	PX0907530
24W	LED 4000K	2310	96	4,20	■	MPRM 520	PX0907535

PL

Uniwersalna plafoniera w wersji na nowoczesne źródła światła w technologii LED. W oprawie stosowane są markowe zasilacze najwyższej klasy o współczynniku $\cos \phi > 0,95$.

Wykonanie: obudowa z aluminium malowanego elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), podstawa z blachy stalowej. Klosz z płyty pryzmatycznej PRM (PMMA) lub mikropryzmatycznej MPRM..

Montaż: nastropowy, zwieszany


ENG

Unviersal plafond in modern version for LED light sources. In the luminaire only highest quality AC power supplies of renowned brands and $\cos \phi$ higher than 0,95 are used.

Materials: powder painted, grey aluminum body; base made of steel sheet. Prismatic PRM (PMMA) diffuser, microprismatic MPRM diffuser.

Installation: surface mounted, suspended

Power supply: 230V





FINESTRA RING LED 26W

Zawieszenie linkowe

Suspension set

[kg] (kg)	KOLOR COLOUR	KOD CODE
0,31	■	PX0901950
0,31	□	PX0901960

* Standardowa długość zwieszania maksymalnie 1,5m
* Standard lenght of suspension maximum 1,5m



AKCESORIA

