



Podstawowe wyposazenie	
Korpus szafki	spawany, typu monoblok
Drzwi	z możliwością zamiany prawy/lewe, uszczelka wylewana, od wewnętrznej strony profile montażowe, maksymalny kąt otwarcia 120°
Zaślepka korpusu dolnego	pełna wymienna
Płyta montażowa	standardowo zamontowana wewnątrz obudowy, wykonana z blachy stalowej ocynkowanej
Zamek	dwupiórkowy (5 mm), obudowy od wysokości co najmniej 800 mm wyposażone w dwa zamki
Dane techniczne	
Materiał	blacha stalowa
Grubość	mm obudowa i drzwi zgodnie z tabelą na str. 43 płyta montażowa = 2,5
Powłoka	farba proszkowa
Kolor	RAL7035
Kategoria korozyjności	C4
Temperatura otoczenia	°C -5 do +70
Stopień ochrony	IP66, skrzynki z podwójnymi drzwiami IP55
Klasa ochrony NEMA	NEMA 12
Wytrzymałość mechaniczna	IK10
Możliwość zastosowania	wewnątrz
Atesty i Normy	CE


POLECANE AKCESORIA

Drzwi stalowe
Drzwi przeszklone
Osłony dolne

str. 44
str. 45
str. 47

Płyta montażowa
Poprzeczka wgłębna
Zestaw do montażu na ścianie

str. 48
str. 49
str. 49

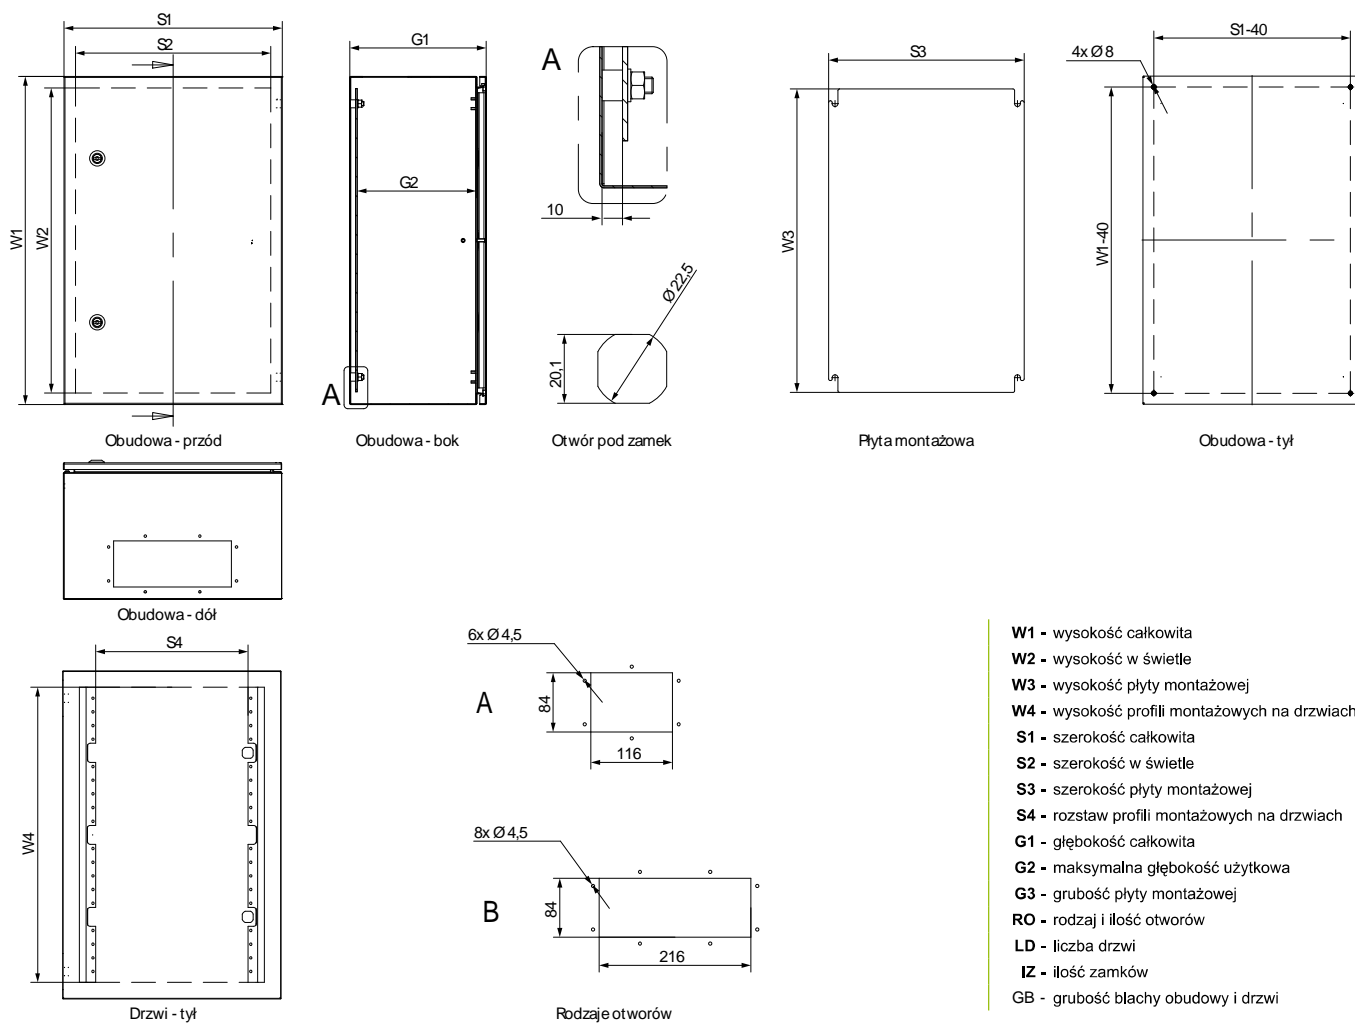

- W1** - wysokość całkowita
- W2** - wysokość w świetle
- W3** - wysokość płyty montażowej
- W4** - wysokość profili montażowych na drzwiach
- S1** - szerokość całkowita
- S2** - szerokość w świetle
- S3** - szerokość płyty montażowej
- S4** - rozstaw profili montażowych na drzwiach
- G1** - głębokość całkowita
- G2** - maksymalna głębokość użytkowa
- G3** - grubość płyty montażowej
- RO** - rodzaj i ilość otworów
- LD** - liczba drzwi
- IZ** - ilość zamków
- GB** - grubość blachy obudowy i drzwi

W1 (mm)	W2 (mm)	W3 (mm)	W4 (mm)	S1 (mm)	S2 (mm)	S3 (mm)	S4 (mm)	G1 (mm)	G2 (mm)	G3 (mm)	RO	LD	IZ	GB (mm)	Nr katalogowy
300	258	255	240	200	158	158	79	150	118	2,5	A	1	1	1	DA011030251
300	258	255	240	300	258	258	195	150	118	2,5	B	1	1	1	DA011030351
300	258	255	240	300	258	258	195	200	168	2,5	B	1	1	1	DA011030302
300	258	255	240	400	358	358	279	200	168	2,5	B	1	1	1	DA011030402
400	358	355	340	300	258	258	179	150	118	2,5	B	1	1	1	DA011040351
400	358	355	340	300	258	258	179	200	168	2,5	B	1	1	1	DA011040302
400	358	355	340	400	358	358	295	200	168	2,5	B	1	1	1	DA011040402
400	358	355	340	600	558	558	495	200	168	2,5	2xB	1	1	1	DA011040602
400	358	355	340	600	558	558	495	250	218	2,5	2xB	1	1	1	DA011040652
500	458	455	440	400	358	358	279	200	168	2,5	B	1	2	1	DA011050402
500	458	455	440	400	358	358	279	250	218	2,5	B	1	2	1	DA011050452
500	458	455	440	500	458	458	395	250	218	2,5	2xB	1	2	1	DA011050552
600	558	555	540	400	358	358	279	200	168	2,5	B	1	2	1	DA011060402
600	558	555	540	400	358	358	279	250	218	2,5	B	1	2	1	DA011060452
600	558	555	540	500	458	458	379	250	218	2,5	2xB	1	2	1	DA011060552
600	557	555	540	600	557	558	494	200	167	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011060602
600	557	555	540	600	557	558	494	250	217	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011060652
600	557	555	540	600	557	558	494	300	267	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011060603
600	557	555	540	800	757	758	695	300	267	2,5	3xB	1	2	1,5	DA011060803
700	657	655	640	500	457	458	378	200	167	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011070502
800	757	755	740	600	557	458	478	200	167	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011080602
800	757	755	740	600	557	558	478	250	217	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011080652
800	757	755	740	600	557	558	478	300	267	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011080603
800	757	755	740	800	757	758	678	300	267	2,5	3xB	1	2	1,5	DA011080803
800	757	755	740	1000	957	958	895	300	267	2,5	4xB	1	2	1,5	DA011081003
1000	957	955	940	600	557	558	478	250	217	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011100652
1000	957	955	940	600	557	558	478	300	267	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011100603
1000	957	955	940	800	757	758	678	300	267	2,5	3xB	1	2	1,5	DA011100803
1000	957	955	940	800	757	758	678	400	367	2,5	3xB	1	2	1,5	DA011100804
1000	957	955	940	1000	957	958	878	300	267	2,5	4xB	1	2	1,5	DA011101003
1200	1157	1155	1140	600	557	558	494	250	217	2,5	2xB	1	2	1,5	DA011120652
1200	1157	1155	1140	800	757	758	678	300	267	2,5	3xB	1	2	1,5	DA011120803
1200	1157	1155	1140	1000	957	958	878	300	267	2,5	4xB	1	2	1,5	DA011121003
1200	1157	1155	1140	1200	1157	1158	476	300	257	2,5	4xB	2	4	1,5	DA011121203